


Jėjimų ir išėjimų plėtiklis iO-8

Padidina jėjimų ir išėjimų skaičių TRIKDIS įrenginyje

iO-8 savybės:

- Aštuoni kontaktai, kuriuos galima nustatyti jėjimo arba išėjimo režimu.
- Savaiminio įdiegimo (angl. „plug-and-play“) įrengimas.
- Nustatymas per pagrindinį TRIKDIS įrenginį.

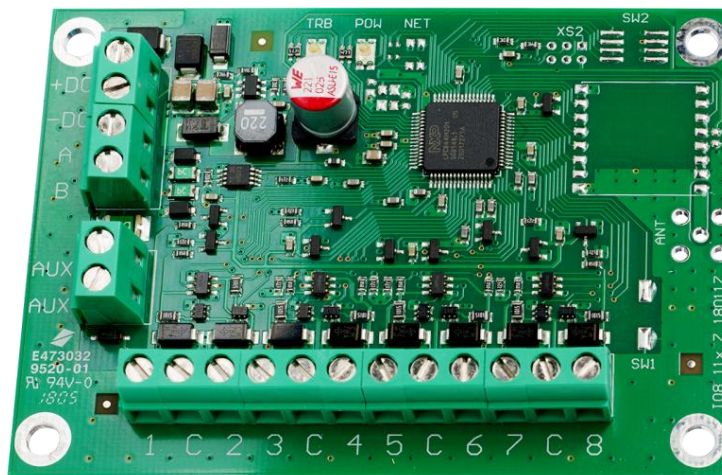

iO-8 yra suderinamas su šiais TRIKDIS prietaisais:

- Komunikatorius/valdiklis CG17
- Komunikatorius G16
- Komunikatorius G16T
- Komunikatorius G17F

Techniniai parametrai:

Maitinimo įtampa	10-18V DC
Srovės naudojimas	Iki 20mA
AUX išėjimo įtampa	Iki 1A
Įėjimų/išėjimų skaičius	8
Įėjimo tipas	NC, NO, EOL
Įėjimo įtampa	Iki maitinimo įtampos
EOL nominali varža	2,2kΩ arba 10kΩ (priklausomai nuo pagrindinio TRIKDIS įrenginio)
Išėjimo tipas	OC
Išėjimo įtampa	0V-18V
Išėjimo srovė	Iki 100 mA
Darbo aplinka	Nuo -10 °C iki 55 °C, santykinis oro drėgnumas 80% esant +20 °C