


Apsaugos centralė CG3

6-32 zonų, 8 sričių ir 6 PGM išėjimų patalpų apsaugos centralė su integruotu GSM komunikatoriumi

Centralės savybės:

- 6 zonos (plečiamos iki 32);
- 8 sritys, kurių kiekviena gali būti saugoma nepriklausomai;
- 6 PGM išėjimai, valdomi telefono skambučiu arba SMS žinute;
- Pranešimų perdavimas GPRS ryšiu į pagrindinį arba rezervinį IP adresus. GPRS ryšiui dingus pranešimai siunčiami SMS žinutėmis;
- Pranešimai siunčiami Contact ID kodais;
- Nuolatinė ryšio su CSP kontrolė;
- Vartotojų informavimas apie įvykius SMS žinutėmis arba telefono skambučiu;
- Greitas ir patogus konfigūravimas per USB;
- Vidinis impulsinis maitinimo blokas;
- Valdymas su Protegus ir Paradox K32, K636, K10V, K10H klaviatūromis, telefono skambučiu, taip pat kodiniu ar kitu elektros jungikliu;
- **Nauja!** Centralės nuo CG3 v150302 versijos gali būti valdomos ir su klaviatūromis Protegus SK130LED ir Paradox K32+.

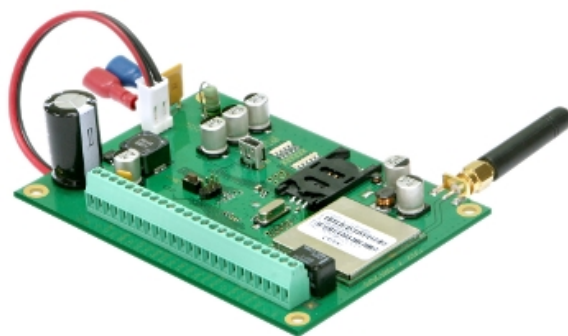

Techniniai parametrai

Įėjimai	6, NC, NO arba EOL=2,2 kΩ tipas Plėtikliais plečiama iki 32
Zonos	9 tipų
Magistraliniai plėtimo moduliai	Iki 16 (įskaitant ir klaviatūras)
Sritys	8
Išėjimai	3, atvirojo kolektoriaus tipo, 30 V / 50 mA 2, atvirojo kolektoriaus tipo, 30 V / 1 A 1, relės kontaktai, 30 V / 1A
Saugojimo režimai	4, ARM / STAY / STAY DELAY / OFF
Zonos išjungimo funkcija	Yra
Vartotojo atpažinimo kodai	Iki 40
Suderinamos klaviatūros	Paradox K32, K636, K10V, K10H, nuo CG3v150302 prisideda ir Paradox K32+, ir Protegus SK130LED
Kitos valdymo priemonės	Telefono skambučiu, kodiniu ar kitu elektros jungikliu
GSM modemo dažniai	Keturdažnis 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Ryšys su CSP	GPRS (TCP/IP arba UDP/IP), SMS
Pranešimų siuntimo algoritmas	Nuolat siunčia pranešimus pagrindiniu CSP imtuvo IP adresu. Ryšiui nutrūkus, automatiškai persijungia siųsti atsarginiu IP adresu
Pranešimų formatas	Contact ID
Pranešimai vartotojui	SMS žinutėmis su iš anksto nustatytu pageidaujama tekstu į 5 telefonus
Vidinis laikrodis	Yra
Parametrų nustatymas	Per USB, su programa CGconfig
Maitinimo įtampa	Kintama 16-18 V
Naudojama srovė	Iki 0,35 A (siunčiant duomenis)
Rezervinis maitinimo šaltinis	4-7 Ah talpos 12 V akumulatorius
Prijungtų apsaugos prietaisų maitinimas	Nuolatinė 13,6 V įtampa ir iki 1,1 A srovė
Darbinė temperatūra	Nuo -10°C iki +55°C, kai santykinė oro drėgmė iki 80 %, esant 20 °C
Matmenys	120 x 80 x 16 mm
Masė	0.1 kg