

Расширитель входа-выхода iO-8


Увеличьте количество входов и выходов коммуникатора TRIKDIS

iO-8 характеристики:

- Восемь контактов, которые могут быть установлены работать либо в режиме входа, либо в режиме вывода.
- Установка «Plug-and-play».
- Настройка через основное устройство TRIKDIS.

iO-8 совместим с TRIKDIS устройствами:

- Контроллер CG17
- Коммуникатор G16
- Коммуникатор G16T
- Коммуникатор G17F

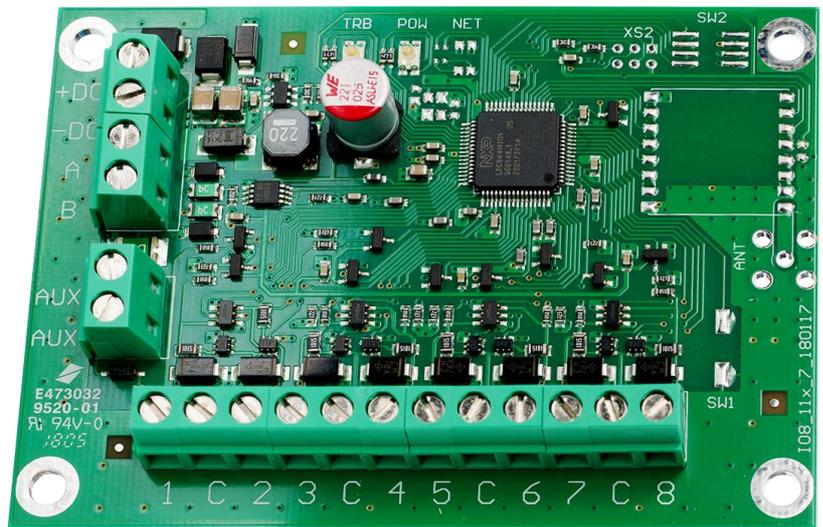

Технические параметры

Напряжение источника питания	10-18V DC
Потребляемый ток	До 20mA
Напряжение выхода AUX	До 1A
Количество Вход/Выход	8
Тип входа	NC, NO, EOL
Номинальное удельное сопротивление EOL	2,2kΩ или 10kΩ (в зависимости от основного устройства TRIKDIS)
Тип выхода	OC
Напряжение выхода	0V-18V
Потребляемый ток	До 100 mA
Условия эксплуатации	При температуре от -10°C до 50°C, и относительной влажности не более 80% при +20°C