

CONFIGURACIÓN DEL COMUNICADOR G10T CON PROTEGUS

Nota: El comunicador G10T se entregará con parámetros preestablecidos para funcionar con PROTEGUS


1. Programe el panel de control de seguridad

Utilice el manual de programación del panel particular de control de la seguridad y fije los parámetros de funcionamiento del comunicador del teléfono como sigue:

- 1.1. Habilite el marcador PSTN del panel.
- 1.2. Seleccione el modo DTMF.
- 1.3. Seleccione el formato de comunicación de ID de contacto.
- 1.4. Introduzca un número de teléfono para marcar (puede utilizar cualquier número que no sea más corto de 2 dígitos).
- 1.5. Introduzca un número de cuenta de 4 dígitos en el panel.

2. Conecte el comunicador G10T al panel de control de seguridad

- 2.1. Desconecte el panel de control de seguridad de la fuente de alimentación.
- 2.2. Utilizando el diagrama de cableado que se muestra más abajo, conecte el comunicador G10T al panel de control de seguridad.

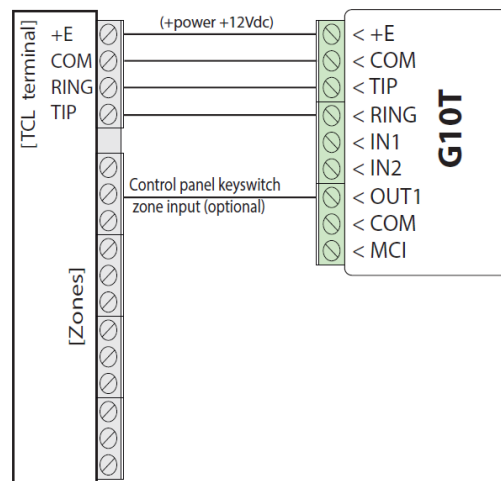

- 2.3. (Opcional) Si desea armar/desarmar remotamente el sistema:
 - 2.3.1. Conecte la salida de G10 a la entrada de zona del interruptor del panel (un cable, sin resistencias)
 - 2.3.2. Programe la zona del panel de alarma como zona con interruptor de llave momentáneo (consulte el manual de programación del panel de control de seguridad).
- 2.4. Conecte el panel de control de seguridad a una fuente de alimentación.

Nota: Puede encontrar más información sobre cómo conectar y programar comunicadores de la serie G10 aquí: <http://www.trikdis.com/en/products/alarm-transmitting-devices/gsm-gprs/gsm-communicator-g10t>

3. Registrar el comunicador G10T en el servicio de Protegus

3.1. Inicie sesión o regístrese en www.protegus.eu.

3.2. Agregue el Sistema a Protegus: presione “**Seleccionar Sistema**”, A continuación, “**Añadir nuevo Sistema+**” e introduzca los datos requeridos como se muestra a continuación (puede omitir los campos “Nombre”, “Dirección” y rellenarlos más tarde).

← Add system Create

Name

IMEI*

Service Access code

Address

Introduzca IMEI (se puede encontrar:
En la caja de embalaje; en la parte trasera de la carcasa del comunicador; en la barra de estado G10config).

Deje este campo vacío

3.3. Si utiliza la función de armado / desarmado remoto, en la ventana principal de Protegus, seleccione la pestaña “**Configuración**” y marque la casilla: “**Armar / Desarmar con PGM**”.

Áreas

Configuración

Eventos

Sensores

Salidas

← Editar sistema Eliminar sistema Guardar

Vuelva a leer configuración del sistema

Nombre

Garage

Tipo de sistema

G10

IMEI

863071016214253

Código de servicio

Dirección

DSC PCI832 (Arm/Disarm)

Zona horaria

GMT 0

Armar/Desarmar con PGM | Garage Y

Usar la contraseña de la aplicación para ARMAR/DESARMAR

Si tiene alguna pregunta técnica, por favor, póngase en contacto con mexico@protegus.eu