


iO-8 EXPANSOR DE ENTRADA Y SALIDA

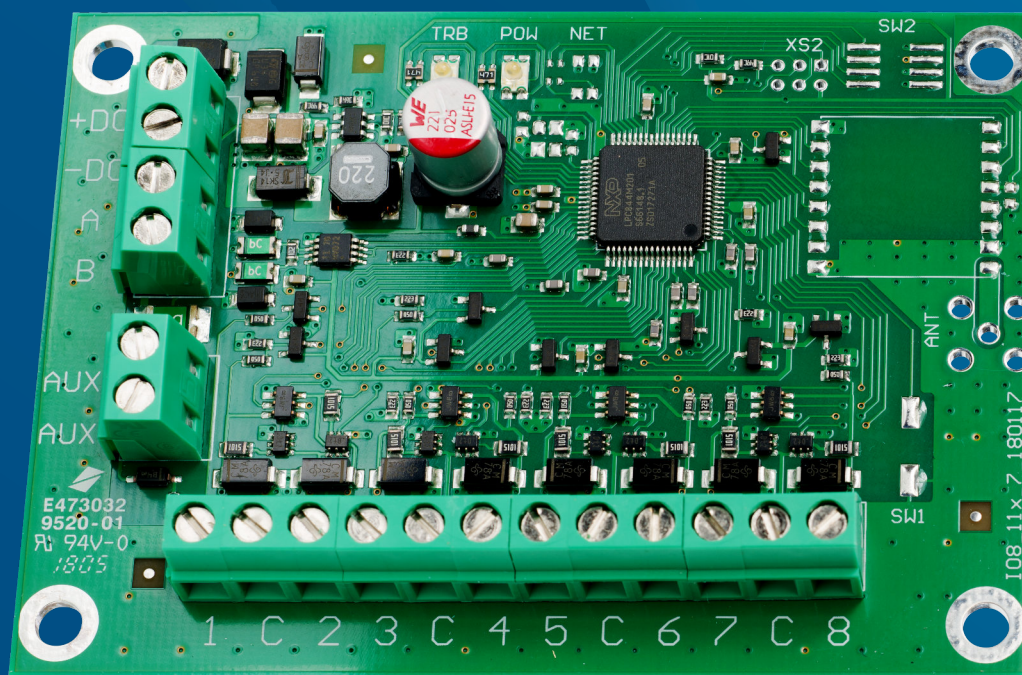


Aumenta la cantidad de entradas y salidas en un dispositivo TRIKDIS compatible

CARACTERÍSTICAS:

- Ocho contactos, que se pueden configurar en modo de entrada o salida.
- Instalación Plug-and-play.
- Configuración a través del dispositivo TRIKDIS principal.

iO-8 es compatible con estos dispositivos TRIKDIS:

- Controlador CG17
- Comunicador G16
- Comunicador G16T
- Comunicador G17F

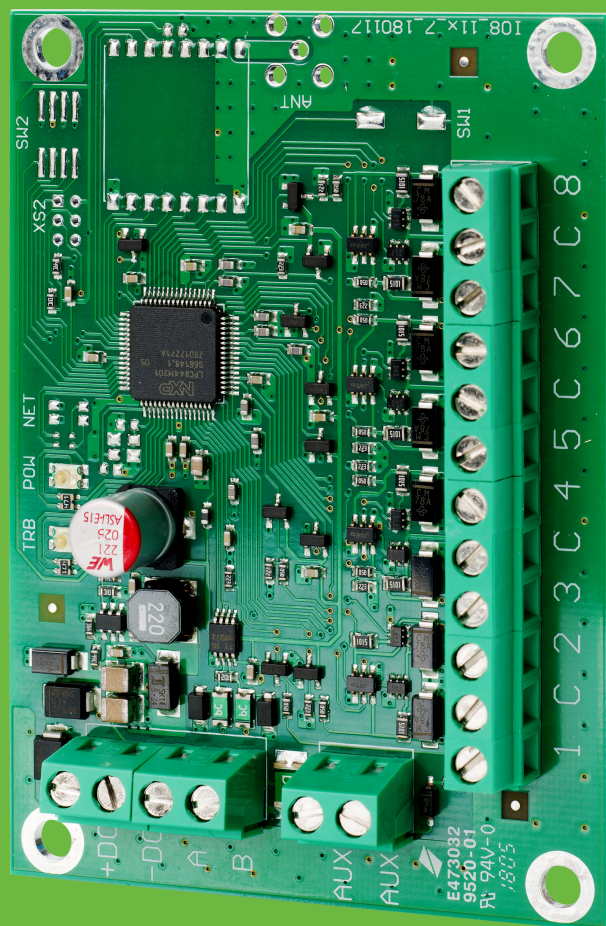

	10-18V DC
Consumo actual	Up to 20mA
Tensión de salida AUX	Up to 1A
Número IO	8
Tipo de entrada	NC, NO, EOL
Voltaje de entrada	Hasta voltaje de la fuente de alimentación
EOL resistividad nominal	2,2kΩ o 10kΩ (dependiendo del dispositivo TRIKDIS principal)
Tipo de salida	OC
Voltaje de salida	0V-18V
Corriente de salida	Hasta 100 mA
Entorno operativo	Temperatura desde -10 °C a 55 °C, humedad relativa – hasta un 80% a +20 °C

