

PROTECCIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO




OBJETIVO

Proteja su cajero automático del robo

Asegúrese de que se implementen contramedidas efectivas para frustrar la actividad delictiva y proteger los cajeros automáticos con el paneles de control **FLEXI_SP3_LAN_4G**

LA SOLUCIÓN

Detectar ataques físicos en cajeros automáticos y evitar robos al tiempo que permite personal de servicio autorizado fácil acceso.

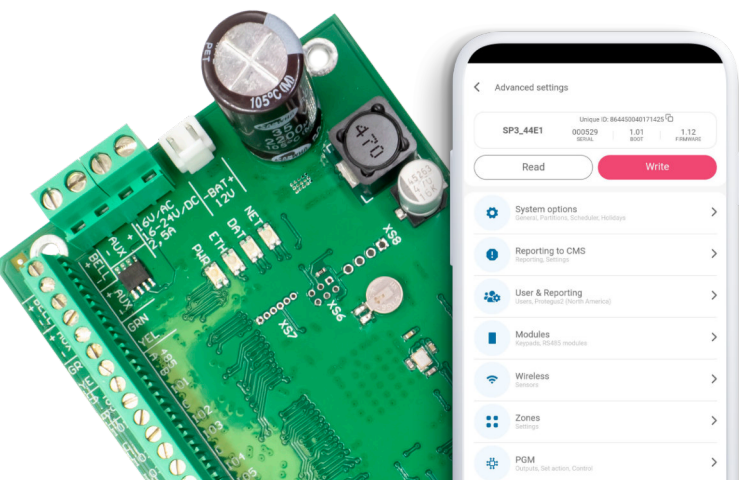

SUPERVISE EL CAPÓ PARA DETECTAR CUÁNDO ESTABA ABIERTO:

Para realizar el servicio en el cajero automático, el técnico debe ingresar un código de acceso para desarmar el sistema de seguridad. Si se abre el capó, pero no se usa un código adecuado, el sistema envía una alarma a la estación central de monitoreo para alertar a las autoridades correspondientes para que puedan responder.

- **TECLADOS:**

FLEXi SK232LED W, FLEXi SK232LCD;

Paradox K636, K10H (V) K32 + LED, K32LED, K32LCD+, K35, TM50, TM70;

Lector electrónico de claves CZ-Dallas (iButton)

Lector RFID (Wiegand 26/34).

- **REMOTE ARM/DISARM desde CRA (TrikiConfig)**

-  **protegeus**. app

AGREGUE SENSORES SÍSMICOS/DE IMPACTO:

Conecta sensores específicos para monitorear cajeros automáticos, los sensores sísmicos/de choque detectan e informan ataques físicos en el cofre del cajero automático. No estamos atados a ninguna marca especial!

- LA POSIBILIDAD DE CONECTAR LOS SENSORES QUE CONOCE:

sensores geofónicos o sísmicos, detectores de contactos magnéticos, detectores de rotura de vidrios, del tipo ambiental de triple acción, etc.

- SENSORES DE TEMPERATURA:

8 (Dallas) o 1 (si se usa un sensor de la serie AM2301 (temperatura con humedad))

HABILITAR AUTENTICACIÓN DUAL:

Esta función requiere dos formas de identificación: un código de acceso y credencial (token o tarjeta) – y los permisos de autoridad y comando apropiados antes de procesar ciertos comandos del sistema, como apagando el sistema.

CONTROL HORARIO AUTOMÁTICO:

Úsalo un sistema de activación automática del control horario prefijado y activa los sistemas de alarma con los procedimientos de Cierre/Apertura del local bancario (libre acceso-acceso restringido).



EL RESULTADO

Ahora tiene implementadas contramedidas efectivas para ayudar a detectar actividades delictivas y proteger sus cajeros automáticos

En algunos casos, el sistema de alarma de la sucursal tiene capacidad existente que puede ampliarse para proteger el cajero automático. Consulte con el fabricante de su cajero automático y el proveedor del sistema de seguridad para explorar soluciones específico para sus necesidades.



Address: Draugystės st. 17, LT-51229 Kaunas, Lithuania
Tel. +370 37 408040
Email: info@trikdis.lt

www.trikdis.com